



УСТАНОВКА ВИБРАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАРКИ А1-ЧВР

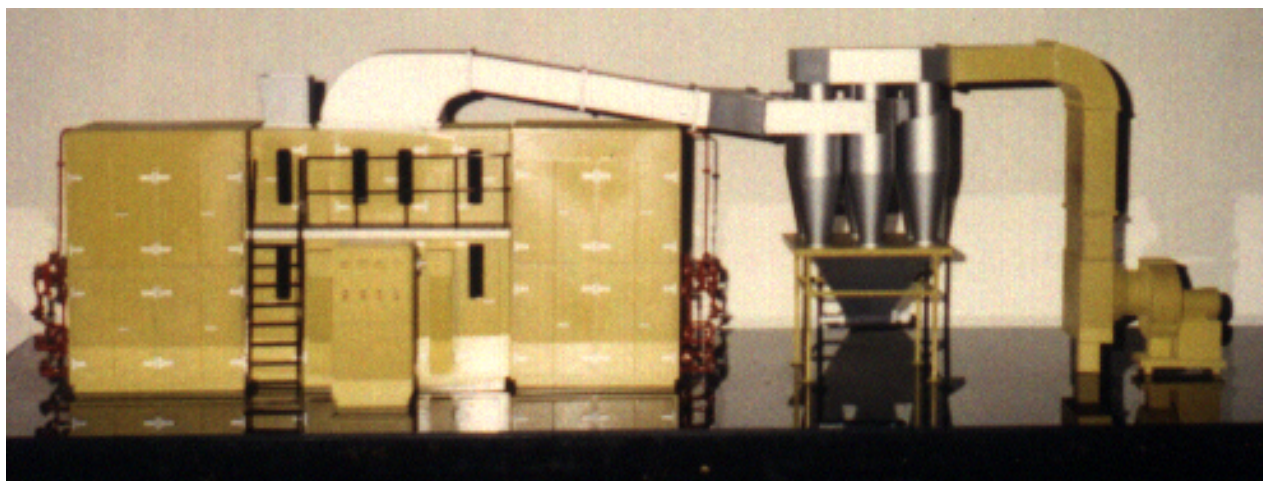

Предназначена для сушки скрученного чайного листа при производстве черного и зеленого байхового чая. Обеспечивает мягкую сушку чайного листа и высокое качество готового продукта.

Установка может применяться для сушки других сыпучих материалов в смежных отраслях промышленности.

Состоит из сушилки, блока циклонов, отсасывающего вентилятора и щита контроля и управления.

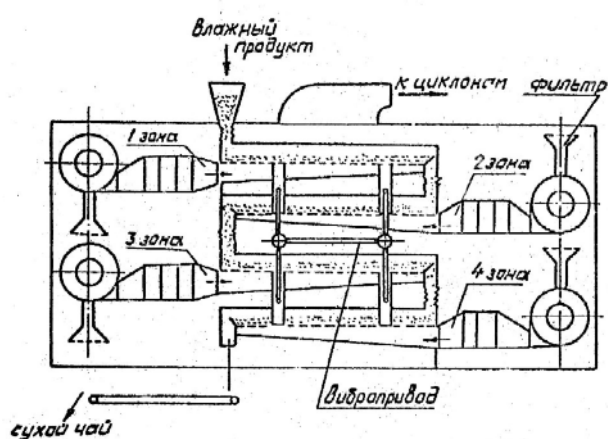

Работа установки

Влажный продукт дозированно подается в сушилку и, перемещаясь с верхнего короба на нижний, высушивается в псевдооживленном слое, создаваемом воздействием вибрации и сушильного воздуха.

Технические данные

Производительность по сухому продукту, кг/ч	
• при переработке качественного чайного листа	400
• при переработке грубого чайного листа	250
Расход воздуха, м ³ /ч	25000
Потребление:	
• пара при давлении 0,5...0,6 МПа, кг//ч	1000...1100
• электроэнергии, кВт*ч/ч	32
Масса, кг	13500
Габаритные размеры, мм	
• сушилки (длина, ширина, высота)	9600x2900x4440
• блока циклонов (длина, ширина, высота)	2300x2100x4500

ООО «ИНЕРТОН»

тел.факс (499) 195-69-28, e-mail: inerton@mail.ru